

LAMPKA SYGNALIZACYJNA LEDowa KOGUT

automatyka bramowa, ale nie tylko...

1. Najważniejsze zalety:

- ✳ LEDowe źródło światła,
- ✳ zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC,
- ✳ wbudowana antena 433,92MHz,
- ✳ przełącznik - praca ciągła / praca przerywana 1,5Hz,

2. Dane techniczne

Nazwa	Wartość
1 Zasilanie - napięcie pracy	24V AC/DC / 230V AC
2 Pobór mocy 230VAC	10W
3 Pobór prądu 24V	150mA AC / 80mA DC
4 Częstotliwość migania	1,5Hz
5 Temperatura pracy	od -20° do +60°C
6 Klasa szczelności	IP54
7 Wymiary lampy (bez uchwyty) średnica 90mm/125mm	

3. Wyprowadzenia



4. Działanie lampy

Lampa sygnalizacyjna po podaniu zasilania może świecić światłem ciągłym lub przerywanym.

Jeżeli lampa po podaniu zasilania ma migać, należy **zworę** zdjąć z pinów. Jeżeli ma świecić światłem ciągłym, należy **zworę** zerwać piny.

Uwaga. Lampę można zasilac niskim napięciem (24VAC/DC) albo napięciem sieciowym (230VAC). **Zabrania się jednak zasilac lampę oboma napięciami jednocześnie.**

Uwaga:

Lampa dostępna jest w czterech wykonaniach:

- ▶ Pomarańczowy klosz, białe LEDy,
- ▶ Biały klosz, pomarańczowe LEDy,
- ▶ Czerwony klosz, białe LEDy,
- ▶ Zielony klosz, białe LEDy.

5. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy 2012/19/ UE (WEEE II) obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.




UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że Lampa sygnalizacyjna Kogut jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl w zakładce do pobrania

RoHS



Uchwyt kątowy - opcja

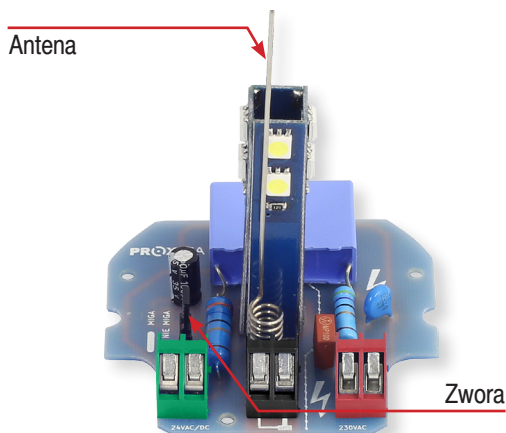

Wejdź na YouTube i wpisz:
Proxima Lampa sygnalizacyjna Kogut

PROXIMA
ELECTRONICS

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23A
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl