



# Uwaga: W przypadku braku połączenia z konfiguratorem lub problemami z połączeniem należy zmienić ustawienia portu w następujący sposób:

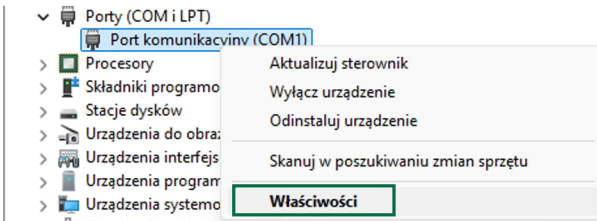

## Ustaw czas opóźnienia na 10 msec

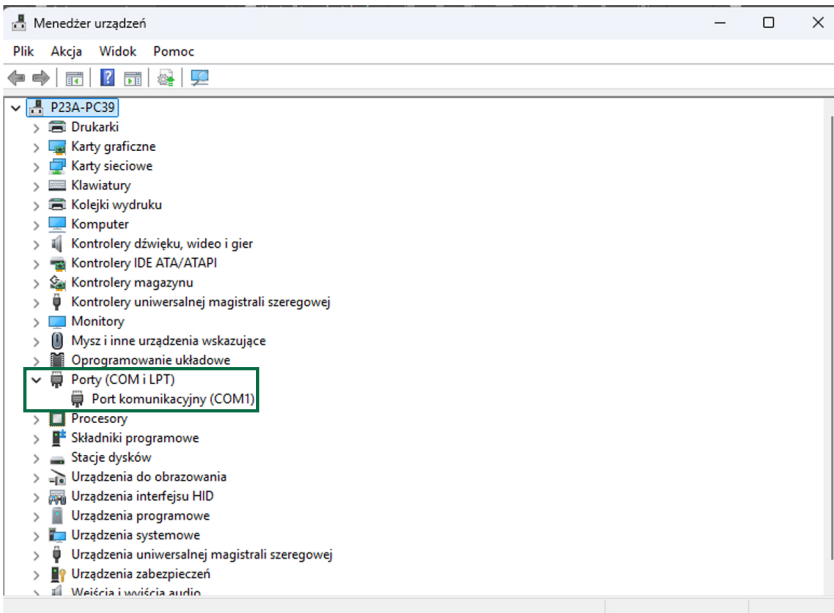