




KARTA PRODUKTU

RADIOWY STEROWNIK ZAMKA SRP 12-24V

Otwórz drzwi auta nawet zimą!



Proxima Electronics

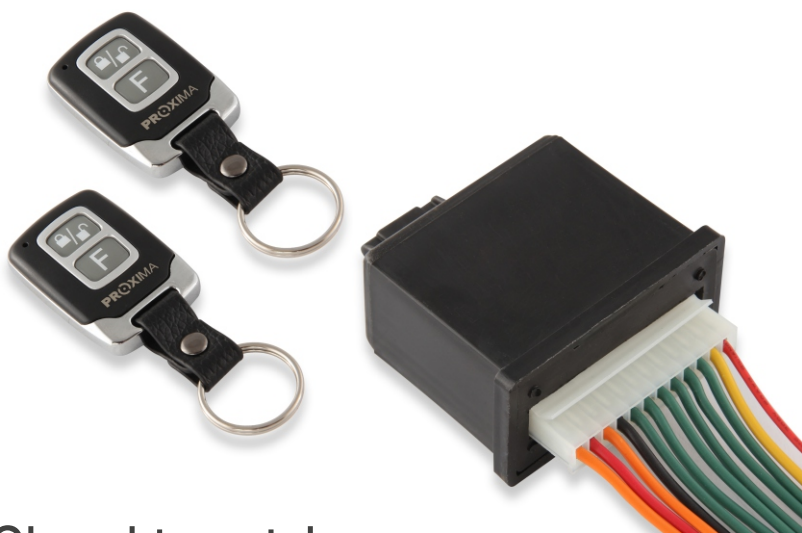

Charakterystyka

- ❖ Uniwersalne zasilanie 12-24V - również do ciężarówek
- ❖ Czas sterowania zamkiem (0,8s lub 3,5s) - opcja
- ❖ Dwa przekaźniki sterujące zamkiem
- ❖ Dwustykowy przekaźnik do sterowania kierunkowskazami
- ❖ Sygnał komfort - zamykanie szyb pilotem (klawisz B) - opcja
- ❖ Automatyczne zamykanie zamków podczas jazdy - opcja
- ❖ AUTOZAMYKANIE - 30s po wyłączeniu stacyjki zamek zostaje zamknięty - opcja
- ❖ Zmienny kod pilota, pamięć czterech pilotów, dwa w komplecie

- ❖ Radiowy sterownik zamka centralnego jest programowalnym urządzeniem umożliwiającym zdalne zamykanie i otwieranie zamka centralnego samochodu.
- ❖ Zamknięcie lub otwarcie zamka sygnalizowane jest kierunkowskazami. Pilot jest dwuprzyciskowy z kodem zmiennym. Przycisk A zawsze otwiera i zamyka zamek. Przycisk B jeżeli jest wprogramowana funkcja komfort zamyka i rygluje zamek (komfort) oraz go otwiera. Jeżeli funkcja komfort nie jest wprogramowana oba przyciski działają identycznie.
- ❖ Sterownik oprócz swojej podstawowej funkcji posiada jeszcze szereg dodatkowych możliwości zwiększając bezpieczeństwo i wygodę użytkownika
- ❖ Wciśnięcie dowolnego przycisku zaprogramowanego pilota powoduje zamknięcie lub otwarcie zamka centralnego w samochodzie (jeśli zamek jest otwarty to zostanie zamknięty, jeśli jest zamknięty to zostanie otwarty). Zamknięcie zamka sygnalizowane jest zapaleniem na 3s kierunkowskazów. Otwarcie zamka sygnalizowane jest dwoma 1-sekundowymi mrugnięciami kierunkowskazów
- ❖ Dodatkowo użycie przycisku B pilota, jeśli funkcja komfort jest włączona, a zamek otwarty, zamyka zamek i na przewodzie zamknij pojawia się 30s impuls służący do zamknięcia szyb, okna dachowego i ewentualnie do zaryglowania samochodu