




KARTA PRODUKTU

BLOKADA SENSOROWA 12/24V

zabezpieczenia pojazdów

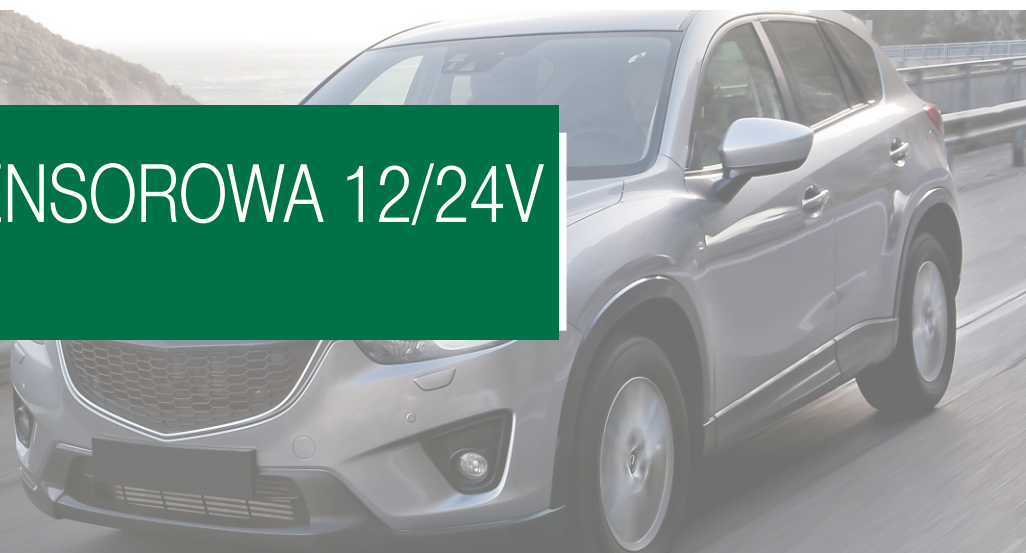

Proxima Electronics



Charakterystyka

- Miniaturowa jednoobwodowa blokada o szerokim zakresie napięć zasilania 12-24V,
- Posiada buzzer i diodę LED

- Posiada przycisk (switch) - wejście P i czujnik sensorowy (rezystancyjny) wejście S, który można zastąpić drugim przyciskiem (switchem)
- Czujnik sensorowy - należy własnym ciałem (np. ręką) połączyć czujnik sensorowy z masą pojazdu
- Nowością jest kodowy sposób rozbrajania blokady
- Przykładowa sekwencja rozbrajająca:
 - dotknąć sensora S i masy, a potem krótko i długo nacisnąć przycisk P - kod o długości 3
 - inną przykładową sekwencją rozbrajającą może być długie dotknięcie sensora S i masy, a potem długie i krótkie naciśnięcie przycisku P - kod o długości 3
- Długość sekwencji KODu 1-10. Można zapamiętać dwie sekwencje rozbrajające wygodne dla różnych użytkowników
- Dodatkowo wejścia P i S mogą działać na dwa sposoby:
 - pierwszy sposób wykrywa tylko fakt przyciśnięcia switcha lub dotknięcia czujnika sensorowego i masy
 - drugi sposób rozróżnia długość przyciśnięcia switcha lub dotknięcia czujnika sensorowego - długie lub krótkie
- Można niezależnie dla wejść P i S wybrać czas uważany za długi (0,6s - 1,1s - 2s)