



# Pilot Dopuszkowy Baterijny dzwonekowy PDB\_D

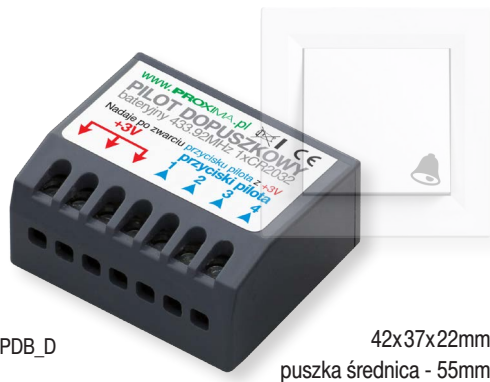

PDB\_D

42x37x22mm  
puszka średnica - 55mm

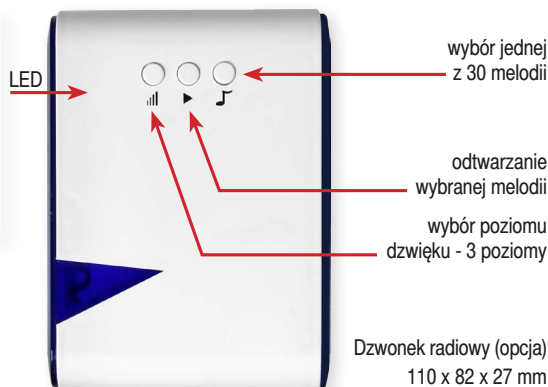

Dzwonek radiowy (opcja)  
110 x 82 x 27 mm

## 1. Pilot Dopuszkowy dzwonekowy

Czteroprzyciskowy pilot DOPUSZKOWY PDB\_D umożliwia sterowanie czterema dzwonekami radiowymi. Dzwonek radiowy może być też sterowany przyciskiem na klawiaturze sensorowej SENSOR\_CODE PILOT. Zasilanie - wewnętrzna bateria 3V - 1x CR2032



## 2. Działanie

Pilot DOPUSZKOWY PDB\_D nadaje, gdy wejście przycisku 1-2-3 lub 4 zostanie zwarte z zaciskiem +3V. Nadawanie krótko potwierdza dioda LED pilota PDB\_D.

## 3. Rejestracja pilota w dzwonku radiowym

Nacisnąć i trzymać przycisk odtwarzania wybranej melodii dzwonka radiowego ► do momentu, gdy zapali się dioda LED dzwonka, wtedy należy zwolnić przycisk ►. Następnie niezwłocznie zewrzeć i trzymać zwarte jedno z wejść (1-4) pilota dopuszkowego z zaciskiem +3V do momentu, gdy dioda LED dzwonka mignie 3x, potwierdzając rejestrację przycisku pilota DOPUSZKOWEGO PDB\_D w dzwonku radiowym.

Dzwonek może zapamiętać kilka przycisków różnych pilotów DOPUSZKOWYCH PDB\_D i przycisków różnych klawiatur.

## 4. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość
1	Zasilanie - Bateria 3V	1x CR2032
2	Częstotliwość	433,92MHz, OOK
3	Temperatura pracy	-20°C / +50°C
4	Klasa szczelności	IP20
5	Wymiary	42x37x22mm
6	Liczba kanałów	4

## 5. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie [www.proxima.pl](http://www.proxima.pl) w zakładce - do pobrania.



Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie pilot dopuszkowy PDB\_D jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.proxima.pl](http://www.proxima.pl)

**PROXIMA**  
ELECTRONICS