PROXIMA
ELECTRONICS

AUTOMATYKA BRAM | AUTOMATYKA ROLET | ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW | ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW

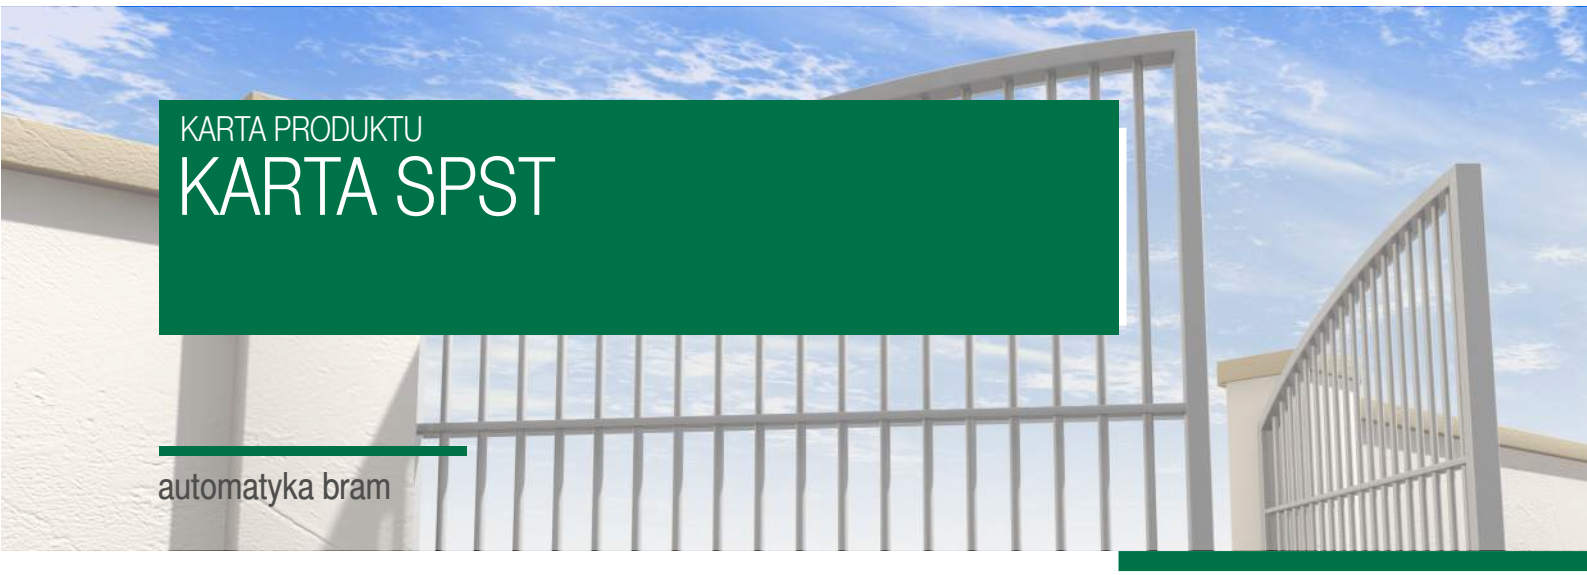

KARTA PRODUKTU

KARTA SPST

automatyka bram

Proxima Electronics

Parametry podstawowe

Zasilanie:	z płyty centrali
Pobór prądu:	12mA
Częstotliwość:	433,92MHz
Liczba kanałów:	2
Liczba pilotów:	27 przycisków pilota
Tryby kanałów:	- bistabilny - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	38 x 16 x 37mm
Waga:	13g

Charakterystyka

- Karta kompatybilna z centralami firmy CAME - kod stały
- Dwa kanały cyfrowe + dioda LED
- Można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usuwanym przyciskiem musi być dostępny
- Optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota
- Informacja optyczna o liczbie zarejestrowanych przycisków pilotów
- Wygodny pionowy przycisk programowania
- W celu zapewnienia dużej szybkości reakcji na pilota oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywane są w kilku wersjach kodowych:
  P - popularne piloty takie jak FLO, CAME TAM, CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp.
  I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka
  Y - piloty do rolet marki YOODA i PORTOS
  U - piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp.
- Dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z kodem zmiennym z układem HCS

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.

RoHS CE