


Pilot PROXIMA T4 i T8 – systemowy

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.

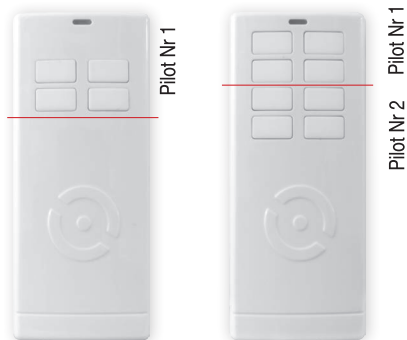

1. Działanie

Pilot T4 to jeden pilot czteroprzyciskowy (działają również kombinacje przycisków) produkowany w wielu systemach kodowania.

Pilot T8 to dwa niezależne piloty czteroprzyciskowe. (2xT4) Każdy z dwóch pilotów może mieć własny, niezależny system kodowania. **Zapytaj o dostępne systemy kodowania.**

2. Sygnalizacja słabej baterii

Jeżeli po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku pilota, dioda LED pilota po 3s miga wolno lub pozostaje zgaszona - należy wymienić baterię w pilocie na nową.

W działającym pilocie użytkownik może w każdej chwili sprawdzić stan baterii naciskając trzy lub więcej razy dowolny przycisk pilota. Jeżeli po chwili dioda LED pilota błyska trzy razy, bateria jest bardzo dobra, jeżeli błyska dwa razy bateria jest średnia, a jeżeli miga raz bateria jest słaba.

3. Rejestracja pilota nr 1 i nr 2

Rejestracja pilota/przycisku pilota nr 1 i pilota nr 2 odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi odbiornika, w którym pilot/przycisk ma zostać zarejestrowany.

Niektóre systemy (np. BFT, APRIMATIC) do rejestracji pilota w sterowniku wymagają użycia tzw. ukrytego przycisku. Pilot nr 1 i pilot nr 2 wysyła kod ukrytego przycisku natychmiast po równoczesnym naciśnięciu wszystkich czterech przycisków pilota.


Pilot nr 1 i nr 2 rozpoczyna wysyłanie kodu ukrytego przycisku po naciśnięciu i przytrzymaniu przez min. 30s swoich dwóch głównych przycisków.

4. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość
1	Zasilanie	3V 2xAAA
2	Wymiary	100 x 45 x 15mm
3	Częstotliwość	433.92 lub 433.42MHz

5. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

 Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie piloty T4 i T8 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl



Wejdź na YouTube i wpisz:
Proxima Pilot T4 i T8

PROXIMA
ELECTRONICS

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

