



OSE typu OC

Przeznaczone do instalacji w otworze uszczelki bramy segmentowej której zgniecie przerywa wiązkę podczerwoną.

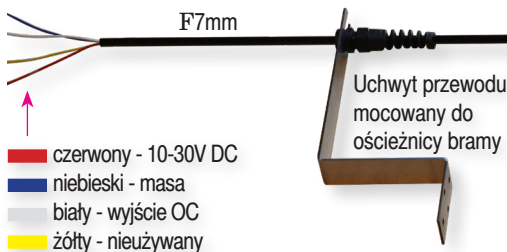

Wyjście jest wyjściem tranzystorowym typu open kolektor podjącym masę, gdy wiązka podczerwieni jest nienaruszona - max 100mA.

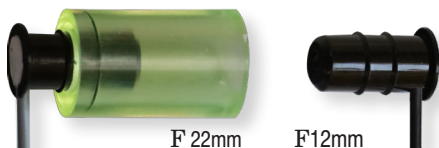

Przewód spiralny czteroprzewodowy.
Długość skompresowana 80cm
Długość rozciągnięta do 5m



Złącze w puszcze montażowej umożliwia ponowne dołączenie skróconych przewodów odbiornika i nadajnika.

1. Działanie OSE

▷ OSE zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania bramy. Montowane jest w gumowej listwie bramy i porusza się wraz z nią. Informacja o stanie OSE przekazywana jest do centrali sterującej przewodem spiralnym.

▷ Tranzystorowe wyjście NPN podaje masę, gdy wiązka jest nienaruszona. Gdy wiązka jest naruszona wyjście jest w stanie wysokiej impedancji.

▷ Odbiornik (szary przewód) posiada pod białym uszczelniancem żółtą diodę LED, która jest widoczna, gdy do odbiornika dociera promieniowanie podczerwone nadajnika.

▷ Przewód żółty jest niewykorzystywany, lecz można opcjonalnie wykorzystać go do monitorowania stanu drzwi w bramie.

2. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość
1	Szerokość bramy	do 10m
2	Zasilanie - napięcie stałe	od 10V DC - 13mA, do 30V DC - 18mA
3	Temperatura pracy	od -20°C do +50°C
4	Klasa szczelności	IP54
5	Wymiary	127 x 50 x 28mm
6	Wy: Open Kolektor NPN	zwarte z masą gdy OSE nienaruszone, max - 100mA

Przewody w napędzie BP70

— czerwony - 24V DC
— niebieski - COM
— biały - EDGE

3. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że OSE OC jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE.



Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

PROXIMA

Proxima sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. +48 56 660 2000, www.proxima.pl